



Řídící jednotka

Dálkové ovládání

Rozměry dálkového ovládání

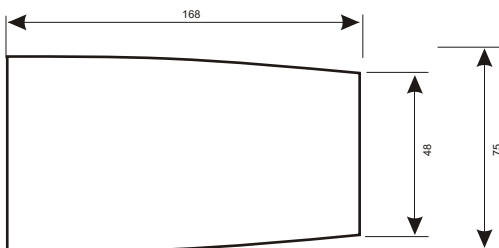

Rozměry řídící jednotky

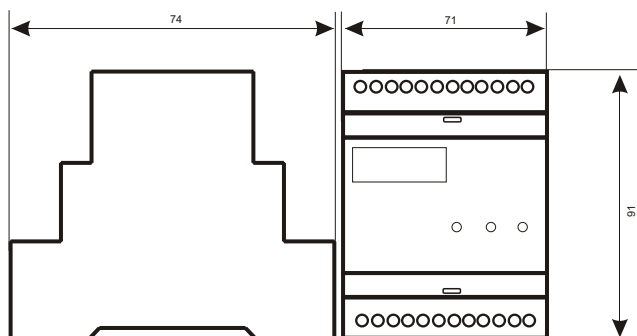

Dálkové ovládání agregátů bazénu

Jedná se o elektronickou řídicí jednotku osazenou mikroprocesorem, určenou pro dálkové řízení filtrace, topení, perličkové masáže, vodní masáže, protiproud a osvětlení bazénu. Zobrazuje reálný čas, teplotu vody a vzduchu, umožňuje řídit dopouštění vody do bazénu a je schopna zajistit automatické chlorování bazénu. Montáž řídicí jednotky se provádí na DIN lištu rozvaděče bazénu. Jednotka se ovládá pomocí dálkového ovládání nebo ručně (tlačítka na řídicí jednotce). Pro komunikaci s uživatelem je u bazénu vyveden externí displej (možnost několika různých velikostí).

Možnosti jednotky

- ✓ **Filtrace**
 - trvalé zapnutí on / off
 - 4 automatické denní režimy
- ✓ **Protiproud**
 - zapnutí on / off
 - časovač 1 - 99 minut
- ✓ **Perličková masáž**
 - zapnutí on / off
 - časovač 1 - 99 minut
 - regulace výkonu motoru
 - 7 programů pulzace motoru
- ✓ **Připojení externího displeje**
 - možnost připojení ext. displeje s velikostí číslic 14, 38, 57* nebo 100* mm
 - * - vyžaduje ext. zdroj 12V
- ✓ **Chlorování bazénu ***
 - možnost automatického chlorování bazénu
 - 4 automatické denní dávky
- ✓ **Ovládání rolety ***
 - možnost ovládání rolety bazénu
- ✓ **Topení**
 - možnost připojení elektrického, výměnikového nebo solárního topení
 - závislé nebo nezávislé na filtraci
 - nastavitelná teplota od 1 - 45 °C
- ✓ **Vodní masáž**
 - zapnutí on / off
 - časovač 1 - 99 minut
- ✓ **Osvětlení**
 - zapnutí on / off
 - časovač 1 - 99 minut
 - regulace výkonu osvětlení
 - možnost připojit soumrakový spínač
- ✓ **Teplota vody, vzduchu a top. média**
 - zobrazení aktuální teploty vody, vzduchu a případného topného média s rozlišením na 1 °C
- ✓ **Reálný čas**
 - 24 hodinový cyklus
 - závislý na napájení 230V
- ✓ **Dopouštění vody do bazénu ***
 - akutomatické dopouštění vody do bazénu
 - v případě použití proporcionálního hladinového senzoru možnost kompletního hlídání hladiny bazénu

Technické parametry

Napájení	230V 50-60Hz
Spínaný proud výstupů	4 x 1A (spínání v nule s optickým oddělením) 2 x 10A (s regulací výkonu opticky odděleno)
Pracovní odběr	30mA
Dálkové ovládání	infračervený vysílač
Napájení dalk. ovládání	3xR6 (AAA) alkalický článek 1,5V
Pracovní teplota	0 - 50°C
Stupně krytí	IP 65 (dálkové ovládání) IP 43 (externí display) IP 20 (řídicí jednotka)

Informace pro objednání

Výrobek	Objednací číslo
HAWAII 6 (komplet), 14mm	AL2200 614
HAWAII 6 (komplet), 38mm	AL2200 638
HAWAII 6 (komplet), 57mm	AL2200 657
HAWAII 6 (komplet), 100mm	AL2200 610

Komplet obsahuje: řídicí jednotku, dálkové ovládání, externí display, návod k obsluze

Jako příslušenství lze objednat: sadu pro chlorování bazénu, proporcionální sensor pro hlídání hladiny, modul pro ovládání rolety bazénu



Certifikát pro EU



Záruka 24 měsíců



Jednoduché ovládání