


3x **ON/OFF** s mikropočítačem

Universální display

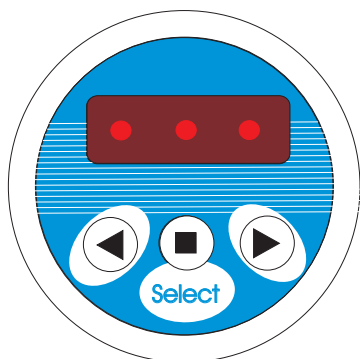

Zapojení barev:

Pořadí	Barva	Význam	Poznámka
1	hnědá	napájení	5-20 V
2	růžová	spínač O.K. 1	40 V, 1 A
3	bílá	spínač O.K. 2	40 V, 1 A
4	žlutá	spínač O.K. 3	40 V, 1 A
5	zelená	GND	
6	šedá	GND	

Elektronická řídicí jednotka

Jedná se o elektronickou řídicí jednotku, osazenou mikropočítačem určenou pro řízení jiných jednotek. Např.: spínání relé, stykačů apod. Je umístěna v plastovém, pochromovaném panelu kruhového provedení.

Tlačítka jsou překryta potišťným štítkem z PE fólie. V okénku displeje jsou umístěny indikační LED. Celá jednotka je ze strany součástek zalita hmotou. Přívodní kabel je vyveden spodní stranou a zakončen dutinkami. Použití mikropočítače s přeprogramovatelnou pamětí FLASH umožňuje univerzální využití tohoto zařízení. Funkce tlačítek a spínačů jsou dány softwarem a je zde možnost provedení dodatečné konfigurace v libovolné variantě.

Konstrukce a provedení jednotky ji předurčuje pro použití v nebezpečných a mokřých prostorech, jakou jsou bazény, vířivé vany, koupelny apod. Montáž lze provádět umístěním do kruhového otvoru v panelu (plast, kov, sádkartón) nebo jako součást jiného celku.

Technické parametry:

- Napájecí napětí - 5 až 20 V DC
- Spínaný výkon: 3x 1 A
max. 45 V
- Typ spínače: tranzistor
otevřený kolektor (OK)
- Krytí: IP67
- Timer: volitelný SW 0,1s + 999 hod. (pro jiné časy dohoda předem)
- Použitý kabel: LiYY_O 6x0,14


Variety provedení

- 1) 3 tlačítka - základní provedení
- 2) 3x spínač ON/OFF - s opakováním
- bez opakování
- 3) 3x Timer (časovač) - sepne výstup na určitou dobu*
- 4) Libovolná kombinace na objednávku

Možnost programování speciálních funkcí: - zpoždění zapnutí
- zpoždění vypnutí

*Požadované časy je nutné uvádět v objednávce předem.

Ovládací panel

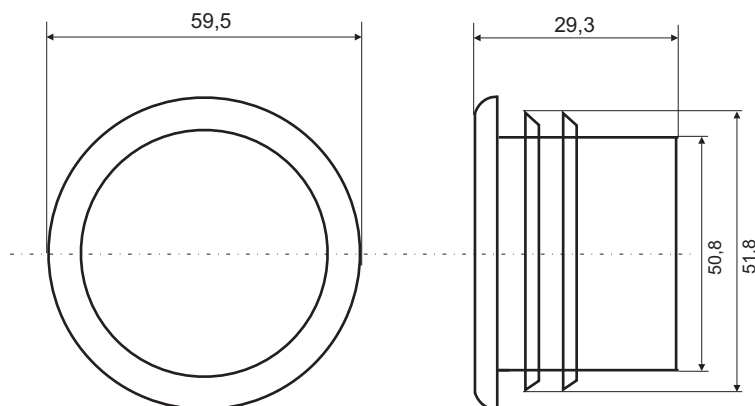

Produced by:

ALLCOMP
a.s.

ALLCOMP a.s., Zelená 65, 257 44 ČR
Tel.: 317 789 623, 317 789 624 Fax: 317 789 460
E-mail: info@allcomp.cz WWW: http://www.allcomp.cz